
Valvola per passaggio gas inerti SP-V

SKU: 6S-V-A · **Categorie:** M-Strumenti manuali, Raccordi e valvole · **Brand:** Nitto Kohki

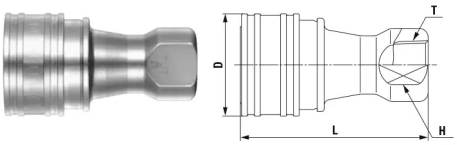

Descrizione

Chiusure automatiche sia su innesti che valvole. Ognuna di esse può sopportare un vuoto fino a 1,3 x 10-1 (-1) Pa, anche quando scollegato.
Utilizza valvole di intercettazione automatiche con struttura a tenuta stagna sia nella valvola che nell'innesto. Ideale per applicazioni sotto vuoto.
La presenza di valvole di intercettazione automatica sia nella valvola che nell'innesto facilita la gestione dei fluidi. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni di vuoto fino a 1,3×10-1 Pa {1×10-3 mmHg} anche quando è scollegato.
Sono disponibili tre tipi di materiale di tenuta per adattarsi a qualsiasi linea di produzione diversificata per condizionatori d'aria, frigoriferi o simili.
Può essere collegato a SP CUPLA tipo A e SP-V CUPLA.

Specifiche

Attacco (in)	R 3/4
Lunghezza (mm)	88
Serie	SP-V
Tipologia	Accessori

Massa (g)		Dimensioni (mm)		
Ottone	Acciaio	C	H	T
680	644	55	35	Rc 3/4

Brand

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.

Nitto Kohki

Nitto Kohki è un'azienda giapponese di fama mondiale specializzata nella produzione di componenti high-tech, utensili e macchine.

La gamma comprende utensili elettrici, idraulici e pneumatici destinati all'industria, oltre a raccordi per il passaggio di fluidi utilizzati nei settori industriale, medicale, biotecnologico, nucleare, elettronico e informatico.

Galleria





© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678