Slitta unità di avvitatura UA

SKU: UA-H2 · **Categorie:** A-Sistemi per automazione, Avvitatura automatica · **Brand:** SIRATEC

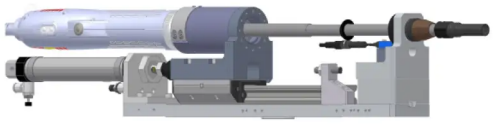

Descrizione

SERIE UA-H (HEAVY)

Specifiche

Coppia (Nm)	30
Guide lineari	Singolo movimento
Carrello	1
Corsa (mm)	250
Lunghezza (mm)	520
Altezza (mm)	143
Peso slitta base (kg)	4.5
Pressione esercizio (MPa)	0.6
Tipologia	Slitta
Serie	UA-H

Singolo movimento: 1 cilindro. L'avvitatore avanza verso la vite. La testina, ossia il dispositivo che accoglie la vite, è fissa rispetto al punto di avvitatura.

- Interfaccia base con piastra in alluminio;

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.
Via della Resistenza, 53 20090 Buccinasco (MI) - Italia | C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

- Coppie di serraggio medio/alte;
- Guide lineari a cuscinetti stagni;
- Disponibili anche multi-fuso (a partire dalla UA-H2);
- Non necessita di lubrificazione;
- Integrabili in differenti sistemi di automazione, assi cartesiani, robot SCARA e antropomorfi.

Ogni tipologia di slitta può essere realizzata con sistema Vacuum, che consente l'avvitatura in punti con sedi incassate e/o interferenze col pezzo.

Brand

SIRATEC

SIRATEC è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecniche su misura per l'automazione dei processi di assemblaggio e avvitatura, con un forte focus su innovazione, ergonomia, sicurezza, efficienza energetica e affidabilità.

© SIRA S.p.A. 2026 All Rights Reserved.