

# ENTRUST

## ALIMENTATORI PER VITI



**Vuoi realizzare una postazione di avvitatura Pick & Place semplice, compatta e affidabile?**

Inizia con scegliere l'alimentatore giusto: ENTRUST ha la soluzione con la serie FK-505.

Studiati per organizzare e automatizzare le aree di lavoro e le celle di produzione rendono più efficienti i processi di assemblaggio. La lama basculante sinonimo di affidabilità, la guida vibrante regolabile e l'intensità della vibrazione, la possibilità di adattarsi a molteplici tipologie di viti (anche con rondelle), rendono questa soluzione ideale per ogni esigenza.



INTUITIVO






COMPATTO



DUREVOLE

FK-505

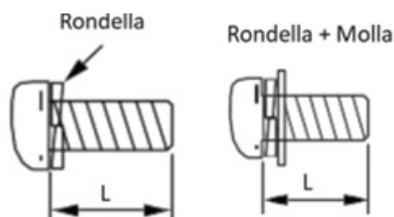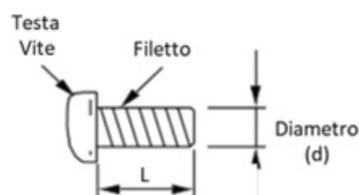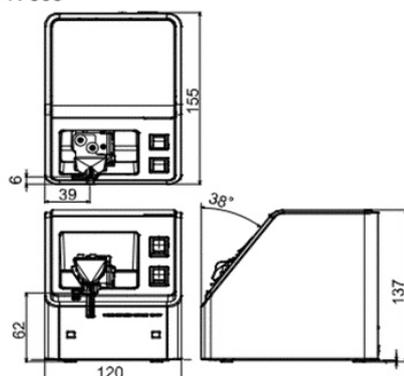

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Alimentazione</b>	DC12V - 200mA
<b>Trasformatore</b>	AC100 - 240V 50/60Hz 12V, 3A / AC , cavo (accessorio)
<b>Adattatore</b>	Tipo EIAJ
<b>Dimensioni</b>	120 x 155 x 137mm
<b>Peso</b>	1.1 kg
<b>Movimento</b>	Guida a lama basculante
<b>Rumorosità</b>	66 dB

### Lunghezza Vite (L) - dimensioni minime

MODELLI FK (viti std)	Diametro Vite (d)	Solo Vite	Vite con rondella elastica	Vite con molla + rondella piatta	Lunghezza Massima	Diametro massimo testa*
FK-514	1.4	1.4	-	-	18.0	8.0 (3.0)
FK-517	1.7	1.6	-	-		8.0 (3.0)
FK-520	2.0	1.8	3.0	5.0		8.4 (3.7)
FK-523	2.3	2.5	4.0	5.0		8.4 (3.7)
FK-526	2.6	2.8	4.0	6.0		8.7 (4.2)
FK-530	3.0	3.0	4.0	6.0		9.1 (5.2)
FK-535	3.5	3.5	6.8	8.0		10.2 (6.7)
FK-540	4.0	4.0	6.8	8.0		10.2 (6.7)
FK-550	5.0	5.0	8.0	10.0		12.0 (8.8)

\* A seconda delle dimensioni della vite (grande o piccola), il diametro massimo della testa della vite può essere regolato su uno dei valori indicati (unità: mm) regolando il coperchio di selezione davanti alla guida di erogazione.

**Entrust Corporation**

[sira-spa.com](http://sira-spa.com)

**sira**  
S.p.A.

SPECIALISTI IN AVVITATURA