


# R2A1

RIVETTATRICE  
PNEUMATICA



[www.sira-spa.com](http://www.sira-spa.com)


- Alta resistenza: rabbocchi olio minimizzati;
- Perdita di corsa inferiore a 0,2 mm dopo 1.000.000 di cicli;
- Impugnatura dura ed ergonomica, facile da maneggiare;
- Bordi arrotondati;
- Leggera 1,25 kg;
- Progettata per utilizzi intensivi ed applicazioni industriali.

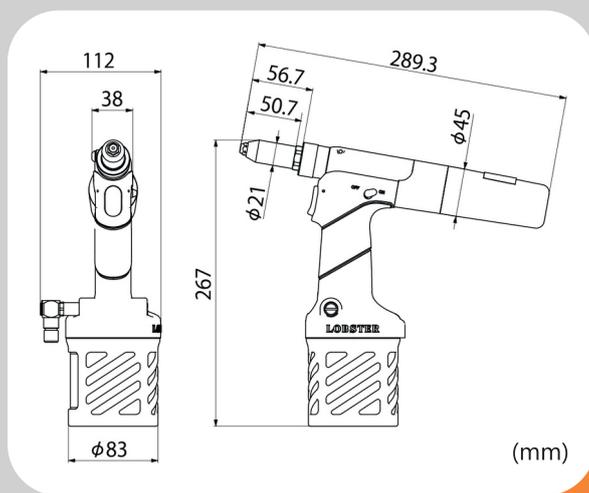

## Funzionalità migliorata

## Sicurezza migliorata

**Corsa lunga  
19 m**



Corsa lunga nonostante le dimensioni compatte dell'utensile.

**Impugnatura ergonomica bicomponente**



L'impugnatura in resina elastomerica è studiata per utilizzo ambidestro.

**Ricettacoli di alimentazione dell'aria intercambiabili**



Porte di alimentazione dell'aria intercambiabili ambo i lati per impieghi in ergonomia.

**Copertura di protezione del cilindro**



Fornita di serie. La copertura protettiva riduce i rischi di danneggiamento.

**Dispositivo di sicurezza anti-esclusione**



Sicurezza migliorata. Riduce i rischi di espulsione delle aste dei rivetti, quando il bicchierino non è montato.

### DATI TECNICI

Modello	R2A1
Peso	1,25 kg
Gamma rivetti applicabile	Ø2,4; Ø3,2; Ø4; Ø4,8
Corsa	19 mm
Pressione dell'aria	0,5 ~ 0,6 MPa
Potenza di trazione	9,0 kN a 0,6 MPa
Pressione sonora	75 dB
Consumo aria	max 82 L/m a 0,6 MPa
Accessori in dotazione	Nasello Ø2,4; Ø3,2; Ø4; Ø4,8 - Tubo guida Ø2,4; Ø3,2 - Collare per tubo guida Ø4; Ø4,8

