

LAVORAZIONI ORAFE

Oro/Argento/Platino

Sistema semiautomatico/automatico di troncatura di metalli preziosi con sezioni quadrate o tonde




dm_adv_220221_lavorazioni-orafe

VESSEL, primario costruttore Giapponese di servomezzi pneumatici per l'industria e l'artigianato, ha progettato una serie di strumenti specialistici per le applicazioni orafe (troncatura).



Il KIT comprendente: tronchese + staffa + lama specifica + azionamento garantisce troncature pulite, precise, prive di polveri e/o sfridi.



Capacità (mm)		Modello	Dimensioni (mm)		Consumo aria (cm³/str)	Pressione (MPa)	Peso (g)	Attacco
Rame	Acciaio		A	B				
1.8	1.2	GT-NR10L	113	36	116	0.5~0.6	215	Rc 1/8
2.6	2.0	GT-NR20	129	45	230	0.5~0.6	280	
3.3	2.8	GT-NR30	165	56	584	0.5~0.6	505	
5.5	4.5	GT-NR50	222	75	1170	0.5~0.6	1190	Rc 1/4



Staffa di montaggio	Dimensioni (mm)			
	E	F	G	H
NR10LST	102	52	36	84
NR20ST	110	60	45	92
NR30ST	130	80	56	112
NR50ST	150	100	75	132

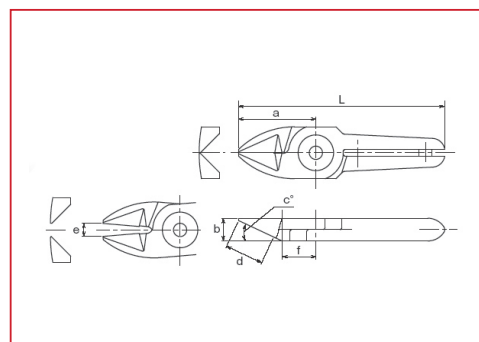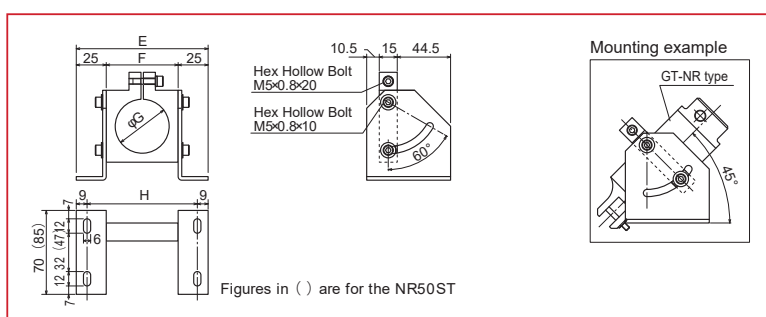

Codice	Corpo	Tipo	Capacità ø		Dimensioni (mm)				
			Rame	Acciaio	a	b	c	d	e
N10LAS	10L	AS	1.8	1.2	35	12	30	20	5
N20AS	20	AS	2.6	2.0	35	12	30	20	9
N20AG		AG	2.6	2.0	28	12	40	12	7
N20BFB	30	BFB	2.6	2.0	35	12	0	17	8
N30AS		AS	3.3	2.8	43	17	30	25	9
N30AG		AG	3.3	2.8	36	17	40	18	7
N30BBB	50	BBB	3.3	2.8	36	17	40	18	7
N50AS		AS	5.5	4.5	60	25	0	30	11
N50BBB		BBB	5.5	4.5	46	25	35	19	9

AS=acciaio; AG=acciaio lavori gravosi; BFB e BBB= acciaio con inserti in carburo di tungsteno

Dettagli e disegni alla pagina <https://www.sira-spa.com/automazione-taglio/>